


SRA-10Sを中心としたコンポーネント接続例

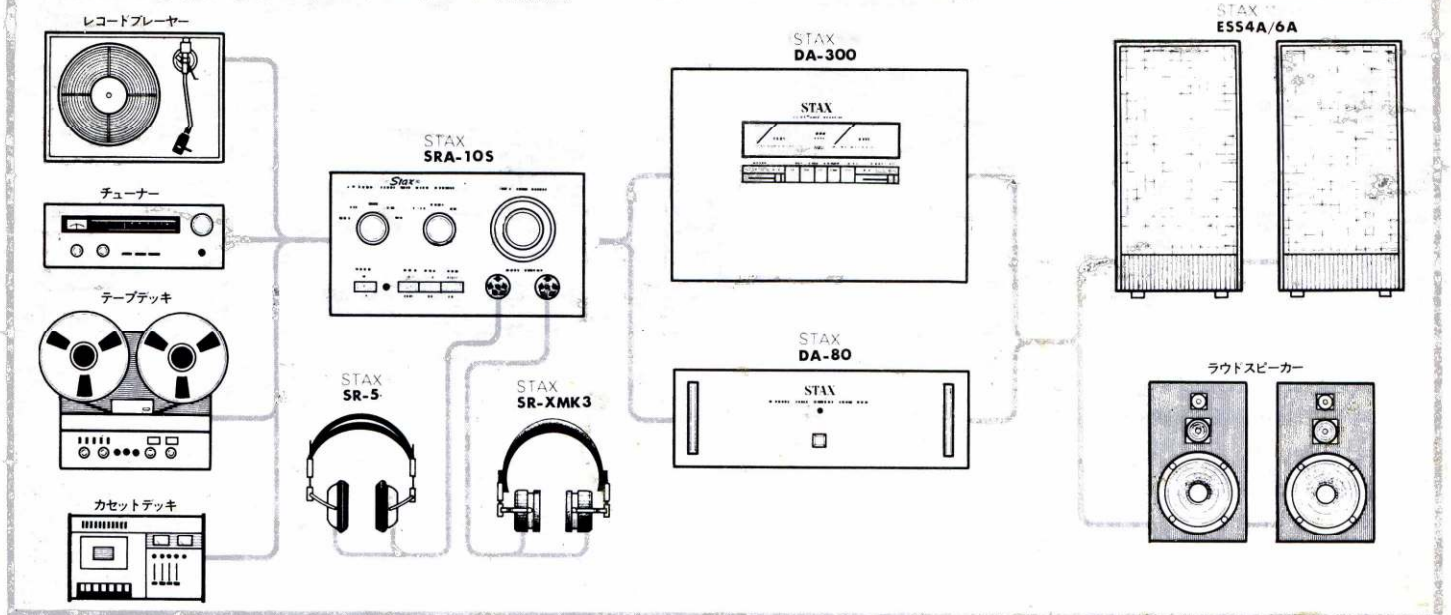

SRA-10S

型 式 スタックス・イヤースピーカー (全機種)専用インテグレートッド・アンプ

回路方式

- I プリアンプ部 (一般用プリアンプとして単独で使用可能)
 - (1)イコライザー(RIAA規格)アンプ
±2電源/7石ダイレクト・カップリング (初段FET差動)
 - (2)インターステージ(中間)アンプ
±2電源/5石ダイレクト・カップリング (初段FET差動)
- II メイン・アンプ部(イヤースピーカー専用/プッシュ・プル高出力アンプ)
±3電源/7石ダイレクト・カップリング (初段FETによる3段差動)

シリコン・トランジスター 43石(FET14石を含む)

シリコン・ダイオード 10石

電源電圧 AC100V

電圧変動の許容 各±10%

電源周波数 50Hzおよび60Hz

消費電力 25W

使用フェーズ 1A

使用温度範囲 0°C~40°C

外形寸法 178(W)×108(H)×350(D)mm

重量 4.0kg

電気的特性

I プリアンプ部

- (1)イコライザー(RIAA規格)アンプ
 - f特性 30Hz~15kHz/偏差±0.5dB
 - 調波歪 0.05%以下
 - SN比 70dB Br.m.s./1mV入力時(IHF Aカーブ使用)
 - 増幅度 40dB/1kHz
 - 入力 入力端子/MAG-PUの場合
入力感度/1.0mV, 入力インピーダンス/47kΩ, 最大許容入力/120mV
 - 出力 出力端子/REC-OUTの場合
出力レベル/100mV, 出力インピーダンス/600Ω, 最大出力電圧/12V

- (2)インターステージ(中間)アンプ
 - f特性 5Hz~1MHz/±0.5dB
 - 調波歪 0.05%以下
 - SN比 90dB Br.m.s./100mV入力時(IHF Aカーブ使用)
 - 増幅度 20dB
 - 入力 入力端子/COND-PU, TUNER, AUX-1, AUX-2の場合, 入力感度/100mV, 入力インピーダンス/100kΩ, 最大許容入力/1.2V
 - 出力 出力端子/PRE-OUTの場合
出力レベル/1V, 出力インピーダンス/600Ω, 最大出力電圧/12V

- II メイン・アンプ部
 - f特性 5Hz~100kHz/±0.5dB
 - 調波歪 0.1%以下/300V出力時
 - SN比 100dB Br.m.s./0.4V入力時
 - 増幅度 60dB
 - 最大出力 350V r.m.s./プッシュ・プル



イージー・リスニングのために、アンプから離れてソファに身を沈めて音楽に浸るとき、延長コード SRE-15(5m/低容量)はまことに便利。増設用のコンセント・ボックスSRE-B-3を併用すれば、4人でイヤースピーカーが楽しめます。

イヤースピーカー用メイン・アンプを自作なさる方のために、コンセントSRC(6ピン)を別売しています。

イヤースピーカーの耳当パッドが長年の使用により硬化したときは、交換用パッド(別売)とお取換えてください。

- SR-5 イヤースピーカー……………¥12,000
- SR-X/MK-3 イヤースピーカー……………¥23,000
- SRD-6 イヤースピーカー用アダプター……………¥6,000
- SRD-7 イヤースピーカー用アダプター……………¥9,000
- SRA-10S SR用プリメインアンプ……………¥58,000

- SRE-15 延長コード5m……………¥2,000
- SRE-B3 増設用コンセントボックス……………¥1,200
- SRC 6極コンセント……………¥100
- SR-3P 交換用パッド(SR-3.5用)……………¥800
- SR-XP 交換用パッド(SR-X用)……………¥1,000

イヤースピーカーおよびその付属品は、品質改良のため、規格/回路/外観および価格を変更することもありますので、あらかじめご了承ください。

STAX

スタックス工業株式会社
東京都豊島区雑司が谷1-25-5
〒171
☎ 03-4981-7227(代)

Audio Saloon
マルゼン オーディオ
東京都千代田区外神田1-15-16
★ソナ会館 TEL(03)255-4918-4917