

サービスノート

- ACコードはコンセントに差し込まれていますか。
- パワースイッチはONになっていますか。
- LEDは点灯していますか。
- 接続ケーブルに異常はありませんか。
- AC電源電圧が異常に低下していませんか。
- 音量を上げ過ぎると歪みます。
- 音量が調整できない・・・ダイレクトスイッチが「Direct」に設定されていませんか。
- 入力信号は正常ですか。
- 入力端子は正しく接続されていますか。ケーブルのアース側が浮いているとハム音がでる場合があります。
- 接触不良はありませんか。
- 電源電圧は90～100V間にありますか。
- 機器同士でハムを誘発する場合があります。特に大型トランスを使用した機器、電子レンジが近くにありませんか。それぞれの距離を離してください。

その他故障と思われる症状が出ましたら、お買い求めになった販売店もしくは弊社サービス課
0492 (58) 2660 までお問い合わせください。
お送りになる場合は症状を詳しく書いたメモを同封してください。

規格


- 周波数特性 : DC ~ 100kHz / +0, -3dB
SR-404 又は SR-007 1 台使用時
- 定格入力レベル : 100mV / 100V 出力時
- 最大入力レベル : 30V r.m.s. / ボリューム最小時
- 増幅度 : 60dB (1000 倍)
- 高調波歪 : 0.01% 以下 / 1kHz ~ 10kHz
100V r.m.s. / SR-404 又は SR-007 1 台使用時
- 入力インピーダンス : 50K Ω / バランス時 50K Ω \times 2
- 最大出力電圧 : 450V r.m.s. / 100Hz ~ 10kHz
- 標準バイアス電圧 : PRO バイアス DC 580V
- 電源電圧 : AC100V \pm 5%, 50 ~ 60 Hz
- 消費電力 : 45W
- 使用温度範囲 : 0 ~ 35°C
- 外形寸法 : (W)195 \times (H)103 \times (D)420mm
[VR ツマミ, ピンジャック (20 + 10) を含む]
- 重量 : 5Kg

本機の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
*この製品は100V/日本国内専用となっております。

付属品について

下記の3点を確認してください

| | |
|--------|---|
| 六角レンチ | 1 |
| RCAコード | 1 |
| ACコード | 1 |

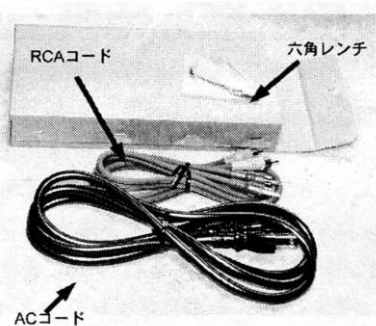

STAX
有限会社スタックス

〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保293-1
TEL:0492-58-2660, FAX:0492-58-2659