


# STAX

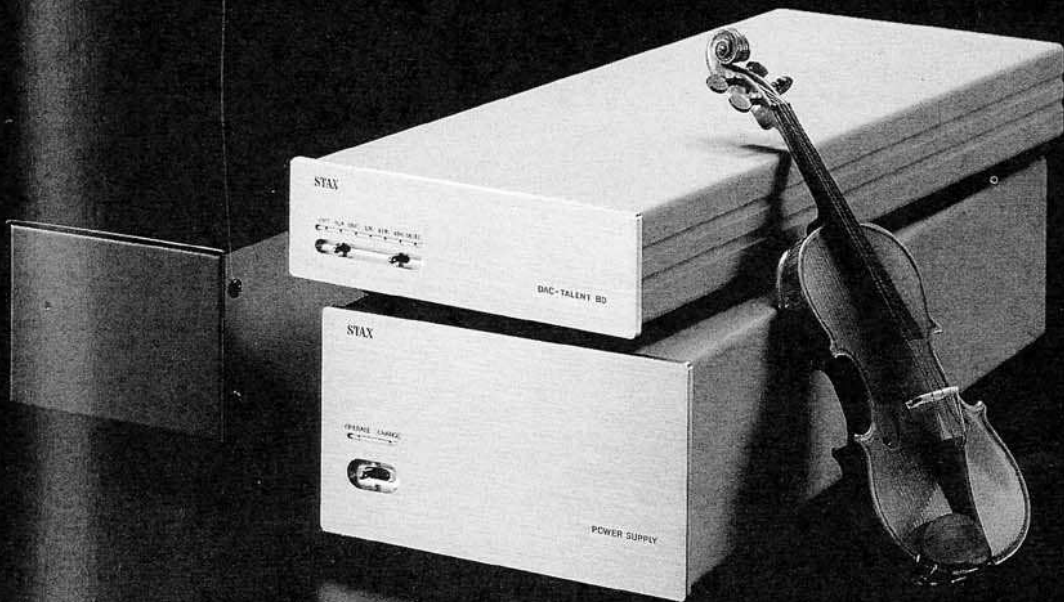

掌サイズのミニチュアバイオリンと  
DAC-TALENT BD System

## なぜ「バッテリードライブ」なのか？

- DAC-TALENT BDは、なによりもACライン接続によるノイズの横行を、音質的にも精神的にも不愉快きわまりないと考えるマニアのためのDACです。本機DAC部は二組のバッテリーを自動的に交互充電・交互給電する独創のバッテリーサプライ方式の採用により、ACラインとはまったく切り放され、ACラインを介したあらゆるノイズの混入から無縁となるとともに、本機が他の機器のノイズ源となることもシャットアウトしています。
- DAC-TALENT BDはまた、デジタルレベルでのジッターの徘徊を、音質的にも精神的にも我慢ならないものとするマニアのためのDACです。本機は、第2世代サインマグニチュード方式DAチップ(BB社製PCM1702)やPCMの最新デジタルフィルター(SM5842)など最新のデバイスを採用した上でPLL回路の改善

- や最適配線設計、電源の分離など徹底した対策でジッターを大幅に低減。従来とは一線を画する、高精度・高純度のDACとしています。
- そしてDAC-TALENT BDはさらに、ハードに対して自らの技術と感性をいささかなりとも介在させたい、と考えるマニアのために創られたDACでもあります。たとえばI/V変換回路。本機は高性能OPアンプを搭載していますが、本機は基板をプラグイン式として自作回路への置き換えを可能とし、そのために端子配列を含め全回路を公開。自作派ならではの愉しみを提供します。
- そのほか、AES/EBUフォーマットによる24ビット入力可能。BNC端子装備など使い勝手も将来にわたって万全に対応できます。



※本誌先月号の記事も併せてご参照ください。

## DAC-TALENT BD System (DAC-TALENT BD+BPS-TALENT BD+ACD-1)

¥250,000(標準仕様)/¥280,000(STコネクタ仕様)

¥300,000(AES/EBU(XLR)コネクタ+STコネクタ仕様)

- 主な仕様(DAC-TALENT BD) ●S周波数:32k/44.1k/48kHz ●F特:DC~20kHz±0.2dB
- DAC:Fixed 20 bit ●D入力:光/同軸 ●出力レベル:imp.:2Vrms/300Ω ●寸法/重量:135W×45H×362Dmm/0.9kg (BPS-TALENT BD/ACD-1) ●形式:オルタネイトオペレーション ●バッテリー:シール鉛 ●使用時間:6H(充電なし) ●寸法/重量:135W×100H×362Dmm/3.8kg

### DAC-TALENT BD発売記念キャンペーン

- イヤースピーカーSR-Λ(ラムダ) Signatureと真空管方式DCドライバーユニットSRM-T1S、そしてHPS-1の組み合わせシステムがキャンペーン特別価格提供。その他お楽しみ特典用意。詳しくはスタックス製品販売店で。
- キャンペーン期間:6月21日~8月31日まで。

スタックス工業株式会社

カタログ・資料のご請求、試験のご希望は下記までお問い合わせください。※試験ご希望の方は、お電話でご確認の上、おいてください。

●本社営業部/〒354 埼玉県入間郡三芳町上富430 AA-70係 TEL.0492-58-3988(代) ●東京試験室/〒170 東京都豊島区東池袋4-27-5 ライオンプラザ池袋308号 TEL.03-3981-7227(代)