

コンポーネント 一覧

— で自由に組み合わせ、グレードアップをお楽しみください。 —



Signature ¥43,000

Signature & Classic Spec.

周波数特性	7~41,000Hz
インピーダンス(10kHz)	145kΩ
出力音圧レベル	100dB
コード(低容量コード)	2.5m平行6芯 幅広PC-OCC
重量	0.3kg



CLASSIC ¥35,000



SRM-T1W ¥110,000




増幅度	60dB
高調波歪	0.02%/1kHz・100V出力 Lambda Nova Signature 1台使用時
入力レベル	100mV/100V出力
最大出力電圧	300Vr.m.s./1kHz
バイアス電圧	230V×1, 580V×2(内1系統は可変)
使用温度範囲	0~40℃



SRM-T1S ¥90,000



増幅度	60dB
高調波歪	0.02%/1kHz・100V出力 Lambda Nova Signature 1台使用時
入力レベル	100mV/100V出力
最大出力電圧	300Vr.m.s./1kHz
バイアス電圧	230V×1, 580V×2
使用温度範囲	0~40℃

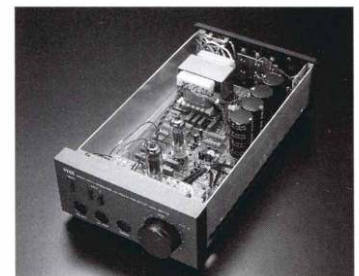

SRM-3 ¥45,000



増幅度	60dB
高調波歪	0.02%/1kHz・100V出力 Lambda Nova CLASSIC 1台使用時
入力レベル	100mV/100V出力
最大出力電圧	300Vr.m.s./1kHz
バイアス電圧	580V×2
使用温度範囲	0~40℃

