


3 SR-Ωの規格

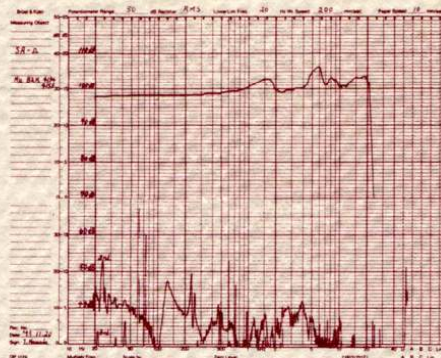

形式———プッシュプル・エレクトロスタティック(静電)型

周波数帯域———6~41,000Hz

静電容量———110pF(付属コードを含む)

インピーダンス———145k Ω /10kHz

音圧感度———99dB/100Vr.m.s.入力/1kHz

最大音圧レベル———120dB/400Hz

標準成極電圧———580V/DC

左右チャンネル表示———ヘッドパッドスライドハウジング部および本体コード取り出し部にL(左)、R(右)の表示、コードに実線(左)、点線(右)の表示

イヤークラッド———高級アーティフィシャル・レザー

コード———新開発幅広低容量6芯平行コード・全長2.5m/PC-OCC導体使用

重量———380g(本体のみ)

*本機の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

●本機は厳重な品質管理のもとに製造されておりますが、万一具合が悪い——と思われましたら、製品をもとのパッケージに収め、保証書と共にお求めになった販売店、又は直接本社サービス課までお持ちになるか、お送りください。お送りになる場合、ひとまわり大きな箱にパッキングと共に梱包して宅配便か郵便小包(郵パック)などにてお送りください。なお不具合な箇所、症状などをメモに書いて同封してください。サービスに関するお問い合わせは電話0492-58-3988までお願いいたします。

〒354 埼玉県入間郡三芳町上富430 スタックス工業株式会社サービス課

●延長コードとコンセントボックス

イヤースピーカーをアンプやアダプターから離れた場所で聴くために、延長コード3種類(SRE-15N、SRE-16、SRE-Signature)が用意されています。15Nは標準的な無酸素銅、16はPC-OCC、Signatureは高純度PC-OCCを導体に採用し、長さはそれぞれ5mになっております。また延長コードの先にコンセントボックスSRE-B3を接続すれば3台のイヤースピーカーを同時に聴くことができます。

●SRM-T1S

SR-Ωの性能をフルに発揮させるのにおすすめしたいのが出力段に真空管を採用したドライバーユニットSRM-T1Sです。



SRE-16 SRE-Signature



SRE-B3

STAX®

スタックス工業株式会社/STAX INDUSTRIES, LTD. TOKYO JAPAN

〒354 埼玉県入間郡三芳町上富430 TEL(0492)58-3988, FAX(0492)58-2659