

### ③SR-50使用上の注意

- 本体、イヤerpッドの汚れは薄い石鹼水か中性洗剤、あるいはアルコールを含ませたガーゼで落としてください。シンナー類は絶対に使用しないでください。
- 汗でお困りの時は、ガーゼを1~2枚パッドにあてがうと楽になります。
- コードはしなやかな4芯平行型ですが、無理な折り曲げやひっぱりの外力を加えないようご注意ください。
- 本体を投げ出したり、落としたり急激なショックを与えると振動膜に悪影響を与えますので、丁寧にお取扱いください。
- イヤースピーカーは高温多湿の場所での使用はなるべく避けてください。
- 周波数特性がフラットなのでトーンコントロールで低音/高音を必要以上に強調しないようご注意ください。
- 歪感がないので、つい音量を大きくしがちですが、過大入力を加えないようご注意ください。

### ④延長コード及びコンセントボックス


イヤースピーカーをアンプやアダプターから離れた場所で聴くこともできるように、延長コードSRE-15(5m)が用意してあります。さらに、複数(3台まで)のイヤースピーカーを使用する場合にSRE-15と併用する増設用コンセントボックスSRE-B3がございます。



### ⑤SR-50の規格

- 型式———プッシュプルエレクトレットコンデンサー型
- 再生周波数帯域——20~25,000Hz
- 静電容量———110pF(附属コード含む)
- インピーダンス——150K $\Omega$ /10,000Hz
- 音圧感度———97dB/100Vr.m.s.入力
- 最大音圧レベル——110dB
- 左右チャンネル表示——コード根元に右チャンネルのみ赤色表示及び本体に銘板
- イヤerpッド———ソフトレザー製、プレッシャー型
- ヘッドバンド———18-8ステンレス製
- コード———4芯平行低容量線/全長2.5m
- 重量———270g(本体のみ210g)

本機の規格外觀は改良のため予告なく変更することがあります。

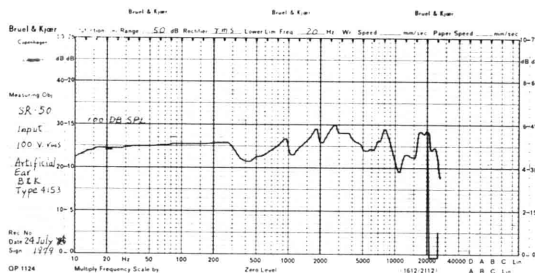

**STAX**

スタックス工業株式会社  
〒171 東京都豊島区雑司ヶ谷1-25-5 TEL03(981)7227

Printed in Japan O-KY 79-8-3K ©STAX