




ALL FET PREAMPLIFIER
with power amplifier for electrostatic earspeakers

SRA-12S

¥72,000

● 型式 / スタックス・イヤースピーカー (全機種) 専用インテグレートッドアンプ ● 回路方式 / プリアンプ部 ① イコライザー (RIAA規格) アンプ : ±3電源、片チャンネル7FET・DCアンプ ② インターステージ (中間) アンプ : ±3電源、片チャンネル7FET・DCアンプ // パワーアンプ部 (イヤースピーカー専用プッシュプル高出力アンプ) : ±3電源、片チャンネル4FET・3TR・DCアンプ (初段FETによる3段差動) ● 電気的特性 / プリアンプ部 ① イコライザー (RIAA規格) アンプ : f特性 / 30Hz~15KHz / 偏差±0.5dB、調波歪 / 0.05%以下、SN比 / 70dB_{r.m.s.} (1mV入力時・IHF A)、増幅度 / 40dB (1KHz)、入力感度 / 1.0mV、入力インピーダンス / 47KΩ、最大許容入力 / 80mV_{r.m.s.}、出力レベル / 100mV、出力インピーダンス / 600Ω、最大出力電圧 / 8V ② インターステージ (中間) アンプ : f特性 / 5Hz~1MHz (+0, -3dB)、調波歪 / 0.05%以下、SN比 / 90dB_{r.m.s.} (100mV入力時)、増幅度 / 20dB、COND-PU、TUNER、AUX-1 AUX-2入力感度 / 100mV、入力インピーダンス / 100KΩ、最大許容入力 / 0.8V_{r.m.s.}、PRE-OUT出力レベル / 1V、出力インピーダンス / 600Ω、最大出力電圧 / 8V // パワーアンプ部 : f特性 / 5Hz~100KHz (+0, -3dB)、調波歪 / 0.1%以下 (300V出力時)、SN比 / 100dB_{r.m.s.} (0.4V入力時)、増幅度 / 60dB、最大出力 / 350V_{r.m.s.} プッシュプル ● 電源電圧 / AC 100-117-220-240V ● 電源電圧変動の許容 / 各±10% ● 電源周波数 / 50Hzおよび60Hz ● 消費電力 / 30W ● 使用ヒューズ / 1A ● 使用温度範囲 / 0°C~40°C ● 外形寸法 / 178 (W) × 108 (H) × 350 (D) mm ● 重量 / 4.0kg

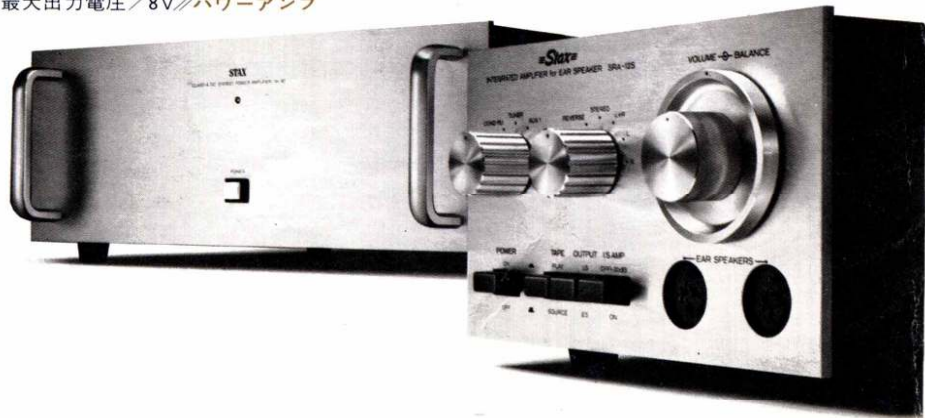

STAX