


③ SR-A使用上の注意

- 本体、イヤープッドの汚れは薄い石鹼水か中性洗剤、あるいはアルコールを含ませたガーゼで落としてください。シンナー類は絶対に使用しないでください。
- 汗でお困りの時は、ガーゼを1~2枚パッドにあてがうと楽になります。
- コードはしなやかな6芯平行型ですが、無理な折り曲げやひっぱりの外力を加えないようご注意ください。
- 本体を投げ出したり、落としたり急激なショックを与えると振動膜に悪影響を与えますので、丁寧にお取扱ください。
- イヤースピーカーは高温多湿の場所での使用はなるべく避けてください。
- 周波数特性がフラットなのでトーンコントロールで低音/高音を必要以上に強調しないようご注意ください。
- 歪感がないので、つい音量を大きくしがちですが、過大入力を加えないようご注意ください。

④ 延長コード及びコンセントボックス

イヤースピーカーをアンプやアダプターから離れた場所で聴くこともできるように、延長コードSRE-15(5m)が用意してあります。


さらに、複数(3台まで)のイヤースピーカーを使用する場合にSRE-15と併用する増設用コンセントボックスSRE-B3がございます。

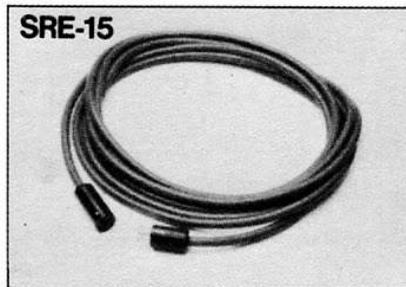

⑤ SR-Aの規格

- 形式———プッシュプルエレクトロスタティック(静電)型
- 再生周波数帯域——8~35,000Hz
- 静電容量———130pF(附属コード含む)
- インピーダンス——122K Ω /10,000Hz
- 音圧感度———102dB/100Vr.m.s.入力/1,000Hz
- 最大音圧レベル——109.5dB
- 成極電圧———200~230V/DC
- 左右チャンネル表示——ヘッドパッドスライド部にL(左), R(右)の表示及びコードに実線(左), 点線(右)の表示
- イヤープッド———ソフトレザー製
- コード———6芯平行低容量線/全長2.5m
- 重量———425g(本体のみ325g)

本機の規格外観は改良のため予告なく変更することがあります。

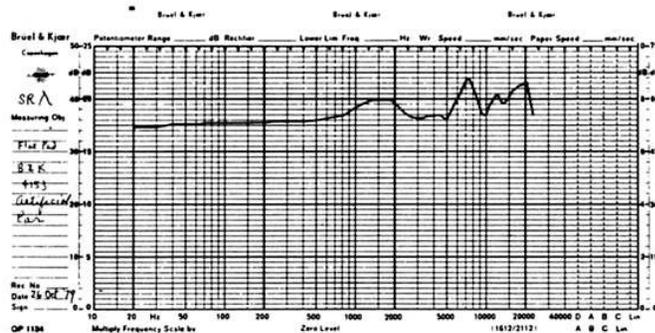

STAX

スタックス工業株式会社
〒171 東京都豊島区雑司ヶ谷1-25-5 TEL03(981)7227

Printed in Japan O-P.A. 82-2-3K ©STAX