


CDなど、複数の入力ソースを直接つなぐ
独立したハイエンド・イヤースピーカーシステムの実現。

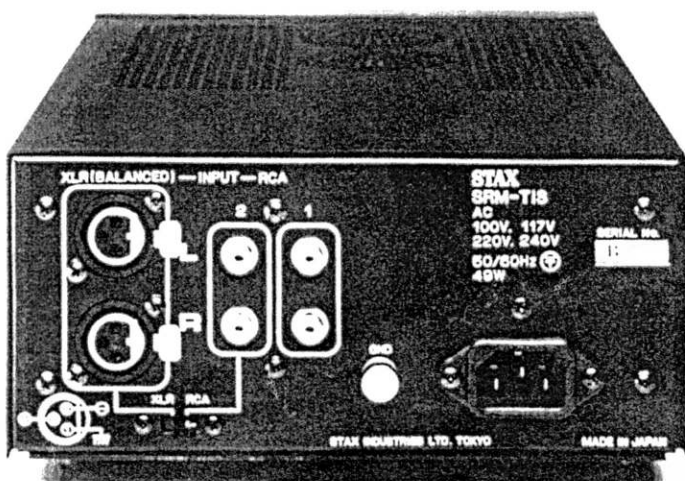

バランス入力も可能な、
2系統の入力端子を装備。

T1Sは入力にT1の持っていたRCAコネクター（1組）以外にもう1組のRCAコネクター及びXLR（バランス入力）も用意、入力2系統をフロントパネルで切り換えられるファンクションが加わりました。

規格

SRM-T1S

- 周波数特性 : DC~4.4kHz / -1.5dB (100V_{r.m.s.}・SR-A Signatureで高圧約100dB)
- 増幅度 : 60dB / 標準入力電圧 100mV / 100V_{r.m.s.} 出力
- 高調波歪 : 0.02% 1kHz (100V_{r.m.s.}・SR-A Signature 1台使用時)
- 入力インピーダンス : 50k Ω (バランス入力: 50k Ω ×2)
- 最大出力電圧 : 300V_{r.m.s.} / 1kHz
- バイアス電圧 : 230V、580V DC
- 電源電圧 : AC100V±10% 50~60Hz
- 消費電力 : 49W
- 使用温度範囲 : 0~40℃
- 寸法 : W195×H103×D375 (ツマミ20、RCAジャック10を含む) mm
- 重量 : 3.4kg
- 標準価格 : ¥90,000 (税別)

STAX®