


パノラミックサウンドイヤースピーカーの 面白い使用法、ぜひお試しください。

付属のスタンドは、SR-Σをかけたまま、コードを中にしまっ
て持ち運べるように考えてありますが、スタンドを利用し
て、小型スピーカーとして使ってみるのも面白いと思
います。図のように凸部の内側をカッター等で切りとって穴
をあけますとスタンド内部が一種の共鳴箱になって低音が
増強されます。又、発音部側を壁に向け、壁から20cm位離
しますと音が左右に広がって、耳にかけた場合とはちがっ
たパノラミックサウンドをお楽しみいただけます。お試し
ください。

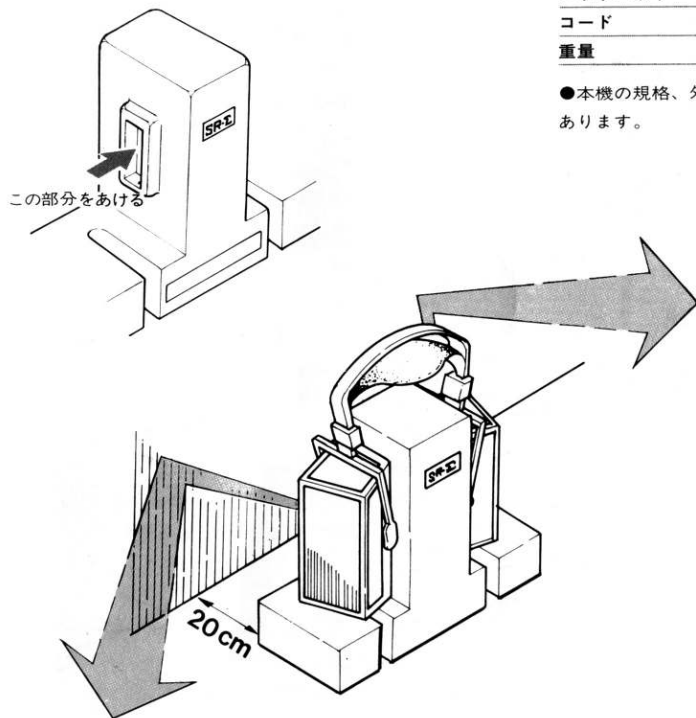

規格

型式	エレクトロスタティック(静電)型
駆動方式	プッシュプル方式
再生周波数帯域	30-35,000Hz
静電容量	130PF(コード含む)
インピーダンス	122kΩ/10,000Hz
音圧感度	94dB/100Vr.m.s. 入力/1KHz
最大音圧レベル	103dB
成極電圧	200V.DC
チャンネル表示	▲本体にL(左)、R(右)の表示、▲右コードに赤い点
イヤーパード	ソフトビニール製(交換可能)
エンクロージャ	パノラミック・エンクロージャ型
ヘッドパッド	エクセーナ使用(有効長調整可能)
コード	2.2m/6芯編組
重量	460g(コード含む)

●本機の規格、外観は改良のため予告なく変更することがあります。

●お問い合わせは本社サービス課までお願いします。
当社の製品は、すべて厳重な品質管理のもとで製造され、
出荷されておりますが、万一、故障と考えられる場合は、
お買上げの販売店か、または直接本社サービス課までお持
ちいただくか、郵送してください。郵送の場合はSR-Σをも
とのパッケージに納め、これをバッキングをつめたひとま
わり大きい段ボールケースに入れ、必ず書留便でお送りく
ださい。

STAX

スタックス工業株式会社

〒171 東京都豊島区雑司ヶ谷1-25-5 Tel 03(981)7227

PRINTED IN JAPAN 77-12-6K P.A. DIC541 ©STAX