


SR- Σ Professional

electrostatic panoramic-sound earspeaker

新製品資料

定価 ¥46,000

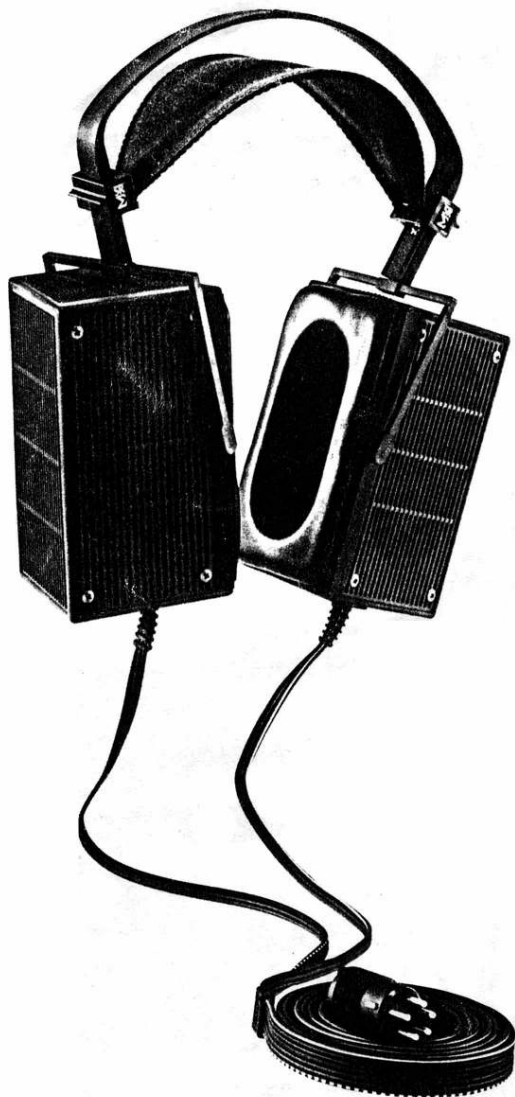

特長

- 固定極と振動膜のギャップ幅を0.5mm に拡大し、バイアス電圧を580Vにアップすることにより最大音圧レベル110dB を実現。
- 振動体には1ミクロン(1/1000mm)という極薄のフィルム膜を採用。(SR- Δ PRO, SR- α PROでは1.5ミクロン、SR- Σ NORMALは2ミクロン)イヤースピーカーならではの過渡特性の良さにさらに磨きがかかりました。
- 耳の前方に配置された発音ユニットをもつ独特の構造のエンクロージャーは、耳の周囲に理想的な音響空間を創成。ヘッドホンにありがちな頭内音像集中がありません。
- 装着時に外耳に触れるものが一切なく、プレッシャーを極限まで除き、長時間の快適なリスニングを約束します。
- 落ち着いたブラウン系の配色により、音質同様デザインにも洪さをプラスしました。
- 入力コードには、PC-OCC線(連続铸造無酸素銅線)を使用。
- SRM-1/MK2 Professional、SRD-X Professional、SRD-7/MK2、SRA-14Sなどのプロ対応ドライバーユニット(アダプター)との組合せで使用できます。

規格

型式	エレクトロスタティック(静電)型
駆動方式	プッシュプル方式
再生周波数帯域	30 - 35,000Hz
静電容量	122pF(コードを含む)
インピーダンス	129k Ω /10,000 Hz
音圧感度	93dB/100Vr.m.s. 入力 / 1kHz
最大音圧レベル	110dB
バイアス電圧	580V/DC
チャンネル表示	本体にL(左)、R(右)の表示 右コードに点線、左コードに連続線
イヤープッド	高級ソフトビニール製(交換可能)
ヘッドパッド	エクゼース使用(有効長調整可能)
エンクロージャー	パノラミック・エンクロージャー型
コード	2.5m/6芯平行低容量(PC-OCC線)
重量	510g(本体のみ400g)

◆本機の規格、外観は改良のため予告なく変更することがあります。

発音ユニットを耳の前方に配置するという独特の構造により、極めて自然な音場感を再現するパノラミックサウンド・イヤースピーカー SR- Σ (シグマ)が、さらにリファインされて SR- Σ Professional の誕生です。振動膜と固定極のギャップ幅を 0.3mm から 0.5mm に拡大するとともに、バイアス電圧を 280V から 580V にアップ。この結果、ダイナミックレンジの広いデジタル・ソースにも余裕をもって対応します。いぶし銀にも似た再生音を誇る SR- Σ Professional は、音質を超えて音楽そのものを語りかける、音楽ファン待望のイヤースピーカーです。

STAX®

スタックス工業株式会社
〒354 埼玉県入間郡三芳町上富430
Tel 0492-58-3988(サービス課)
東京オフィス 〒170 東京都豊島区東池袋4-27-5
ライオンズプラザ池袋308号 Tel 03-981-7227