


このたびはSTAXのSRD-7をお買上げいただきありがとうございます。SRD-7はスタックスのイヤ・スピーカーに必要なアダプターですが、お使いになる前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくお使いくださるようお願いいたします。

スタックス、イヤ・スピーカーをお使い頂く為にぜひ必要なアダプターは、従来から広くお使い頂いておりますSRDシリーズがありますが、このSRD-7はトランスに低歪率の高級トランスを使い、繊細な高音からゆたかな低音までよりすぐれた再生をめざした製品です。イヤ・スピーカーSR-1, SR-3, New SR-3, SR-5と組合わせてお使い頂けるのは勿論ですが、特にSR-X, MK II 又はMK IIIに併用すると一層の好結果が得られます。

### SRD-7各部の名称

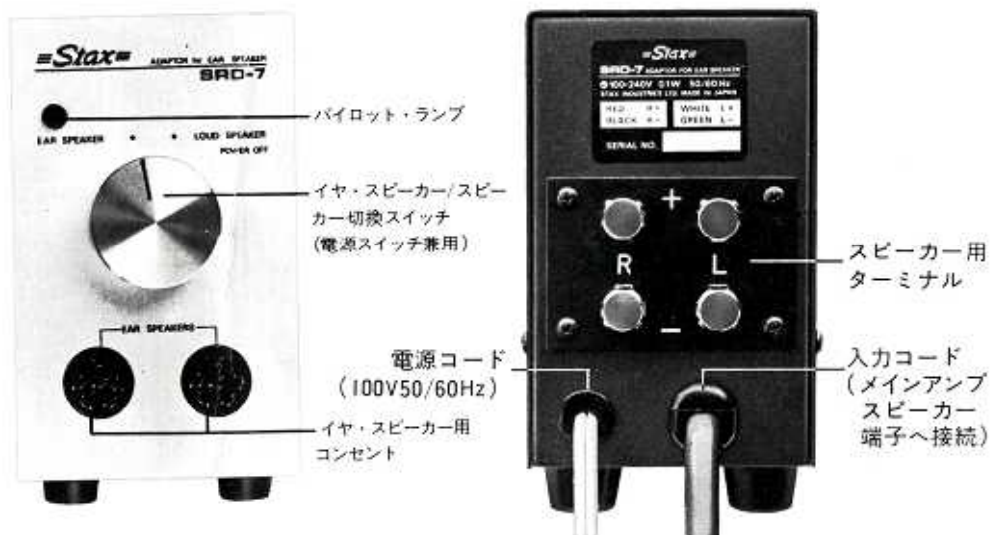

### SRD-7 をご使用になる前に

- ① SRD-7をつなぐアンプは、出力10W又はそれ以上の、できるだけ音質のよいメイン・アンプです。管球式でもトランジスター式でも差支えありません。
- ② SRD-7は、プリアンプ、テープ・レコーダー、FM-AMチューナー、携帯用トランジスター・ラジオなどには、直接につなぐことはできません。必ず、上記のようにメイン・アンプにつなぎます(つなぎ方の項をお読みください)。
- ③ SRD-7は、前面にイヤ・スピーカー用コンセント(6穴、黒色)が2個あり、イヤ・スピーカーを2組同時に聴くことができます。延長コードSRE-15をお使いになれば、再生装置から程よく離れた位置で音楽をたのしむことができ、さらに別売の増設コンセントSRE-B3を併用すれば4組聴くこともできます。
- ④ SRD-7はどこに置いてもよいのですが、ピックアップのごく近くなどは、雑音を拾うことがあり、避けた方が安全です。