



SRD-7/MK2接続図

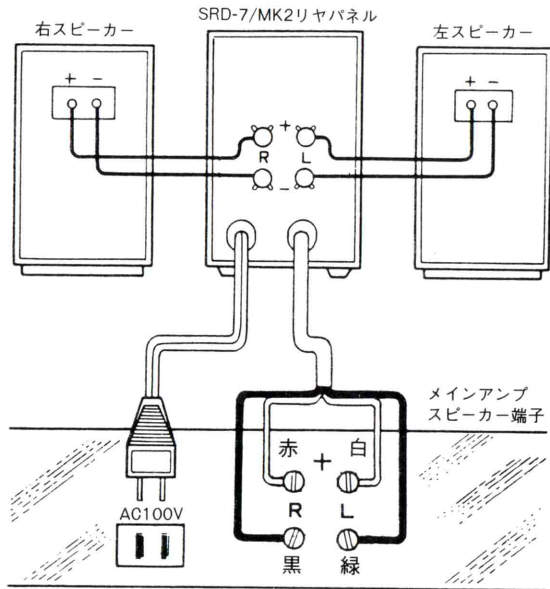

4 スイッチの切替え

- 1 : スイッチを EARSPEAKER にすると、アダプターの電源が入りパイロットランプが点灯します。
- 2 : スイッチを切換えるときは、アンプのボリュームを十分に絞ってください。
- 3 : スイッチを LOUD SPEAKER にすると、電源が切れパイロットランプは消えます。

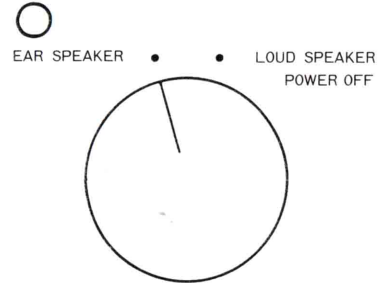

- 3 : つぎにスピーカーも接続図のとおりつなぎます。スピーカーを設置していない方はターミナル端子を遊ばせておきます。
- 4 : 電源コードのプラグを AC コンセントに差込みます。
- 5 : SRD-7/MK2 フロントパネルの6極または5極コンセントに、イヤースピーカーのプラグの凸印を上にして差込みます。これで接続完了です。フロントパネルル切替スイッチでイヤースピーカーとラウドスピーカーを切替えてお聞きになります。

