

UA-3N

型式 バイブ交換 マルチ・ユーズ・インテグレートッド型

適合カートリッジ マグネティック型および*コンデンサー型 **自重5g~19g

バイブ マグネティック用およびコンデンサー用(ステレオ/モノラルの2種あり)

S字型バイブによる自動ラテラル・バランス

シェル U字型無共振構造 針先位置の可変範囲8^mm

バランス・ウエイト シングル方式

針圧 3g/1回転 0.1gステップ

全長 340^mm

実効長 240^mm

オーバーハング 13^mm

軸受中心/ターンテーブル中心間距離 227^mm

トラッキング・エラー 0.10°/cm以下

リフト オイル制動方式

リード ノイズ・レス 長さ 120cm

*コンデンサー型(CPS-40, CP-15V)の場合にはバイブを交換して取付けます。ヘッド・シェルは不要です。

**オルトフォンSPU-G/Tでは自重が31gあるため、その場合には別売のサブウエイトを追加します。

UA-3NL

型式 バイブ交換 マルチ・ユーズ・インテグレートッド型

適合カートリッジ マグネティック型および*コンデンサー型 **自重3g~17g

バイブ マグネティック用およびコンデンサー用(ステレオのみ)

S字型バイブによる自動ラテラル・バランス

シェル U字型無共振構造 針先位置の可変範囲8^mm

バランス・ウエイト シングル方式

針圧 2g/1回転 0.1gステップ

全長 420^mm

実効長 312^mm

オーバーハング 12^mm


軸受中心/ターンテーブル中心間距離 300^mm

トラッキング・エラー 0.08°/cm以下

リフト オイル制動方式

リード ノイズ・レス 長さ 120cm

S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S

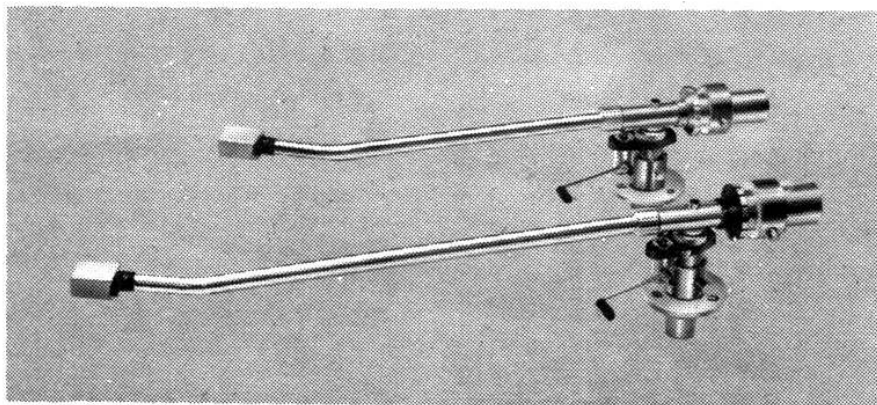

最高級コンデンサー・カートリッジCPS-40EにはアームUA-3N/NL、発振検波器POD-10を併用します。詳細はカタログをご請求ください。

MAGNETIC用, UA-3N ¥14,000.

UA-3NL ¥16,000.

CONDENSER用, UA-3N ¥11,200.

UA-3NL ¥13,200.



スタックス工業株式会社

東京都豊島区雑司が谷1-25-5

郵便番号 171

PHONE (981) - 7227