


5 SR- α PRO. *Excellent* の規格

- 形式———プッシュプル・エレクトロスタティック(静電)型
- 再生周波数帯域——8~38,000Hz
- 静電容量———121pF(附属コードを含む)
- インピーダンス———131K Ω /10KHz
- 音圧感度———103dB/100Vr.m.s.入力/1KHz
- 最大音圧レベル——118dB/400Hz
- 成極電圧———580V/DC(標準)
- 左右チャンネル表示——本体上部にLeft(左)、Right(右)の表示及びコードに実線(左)、点線(右)の表示 更に本体下部右chのみコードに赤帯
- イヤーパッド———ソフト高級ビニールレザー
- コード———6芯平行低容量線/全長2.5m PC-0CC線使用
- 重量———295g(本体のみ185g)

本機の規格、外観は改良のため予告なく変更することがあります。

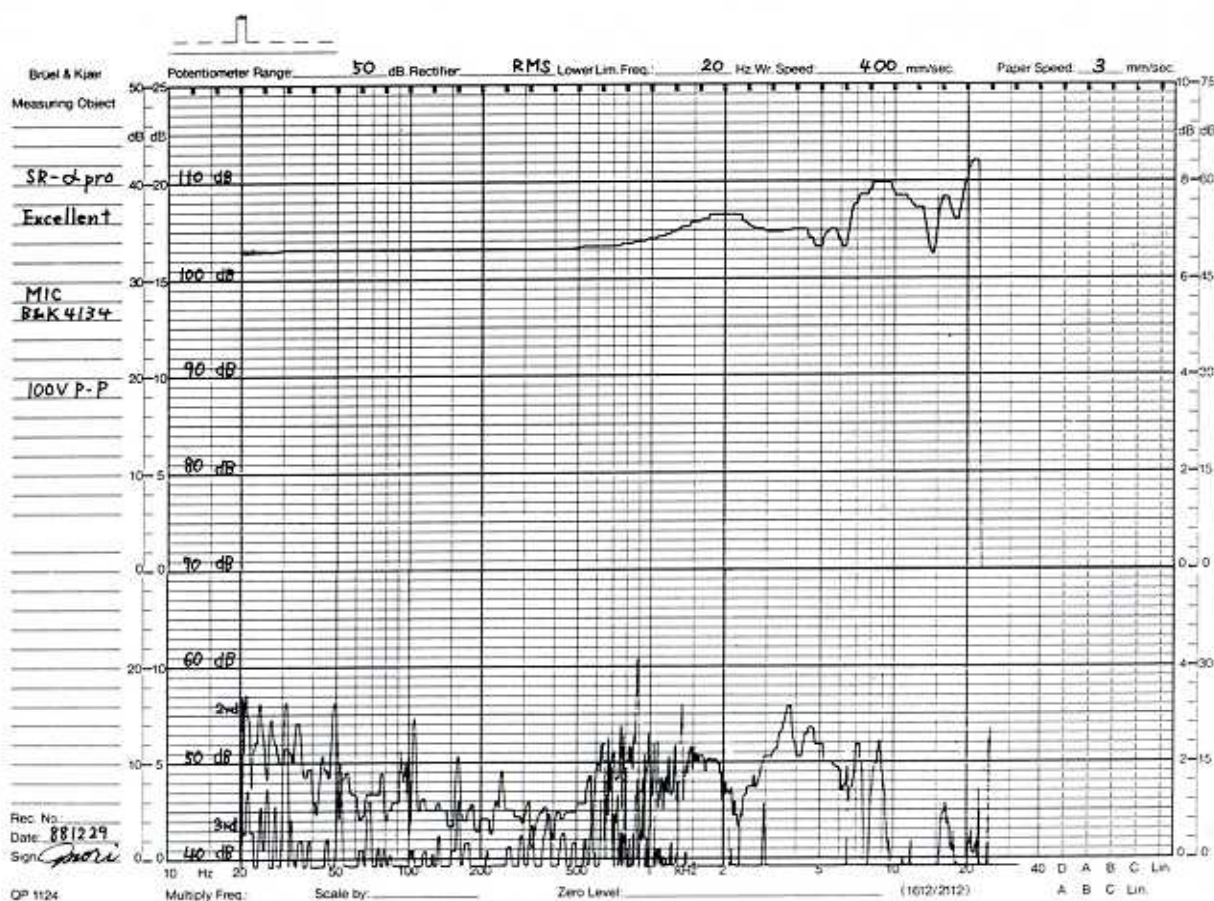

STAX

スタックス工業株式会社/STAX INDUSTRIES, LTD, TOKYO, JAPAN

〒354 埼玉県入間郡三芳町上富430 TEL(0492)58-3988代

Printed in Japan CORE/GP 89-1-2K © STAX