


# 5 SR-A Signature の規格

- 形式———プッシュプル・エレクトロスタティック(静電)型
- 再生周波数帯域——7~41,000Hz
- 静電容量———122pF(附属コードを含む)
- インピーダンス———129k $\Omega$ /10kHz
- 音圧感度———101dB/100Vr.m.s.入力/1kHz
- 最大音圧レベル——118dB/400Hz
- 成極電圧———580V/DC(標準)
- 左右チャンネル表示——ヘッドパッドスライド部にL(左), R(右)の表示及びコードに実線(左), 点線(右)の表示
- イヤープッド———ソフト高級ビニールレザー
- コード———6芯平行低容量線/全長2.5m PC-OCC線使用
- 重量———450g(本体のみ322g)

本機の規格, 外観は改良のため予告なく変更することがあります。

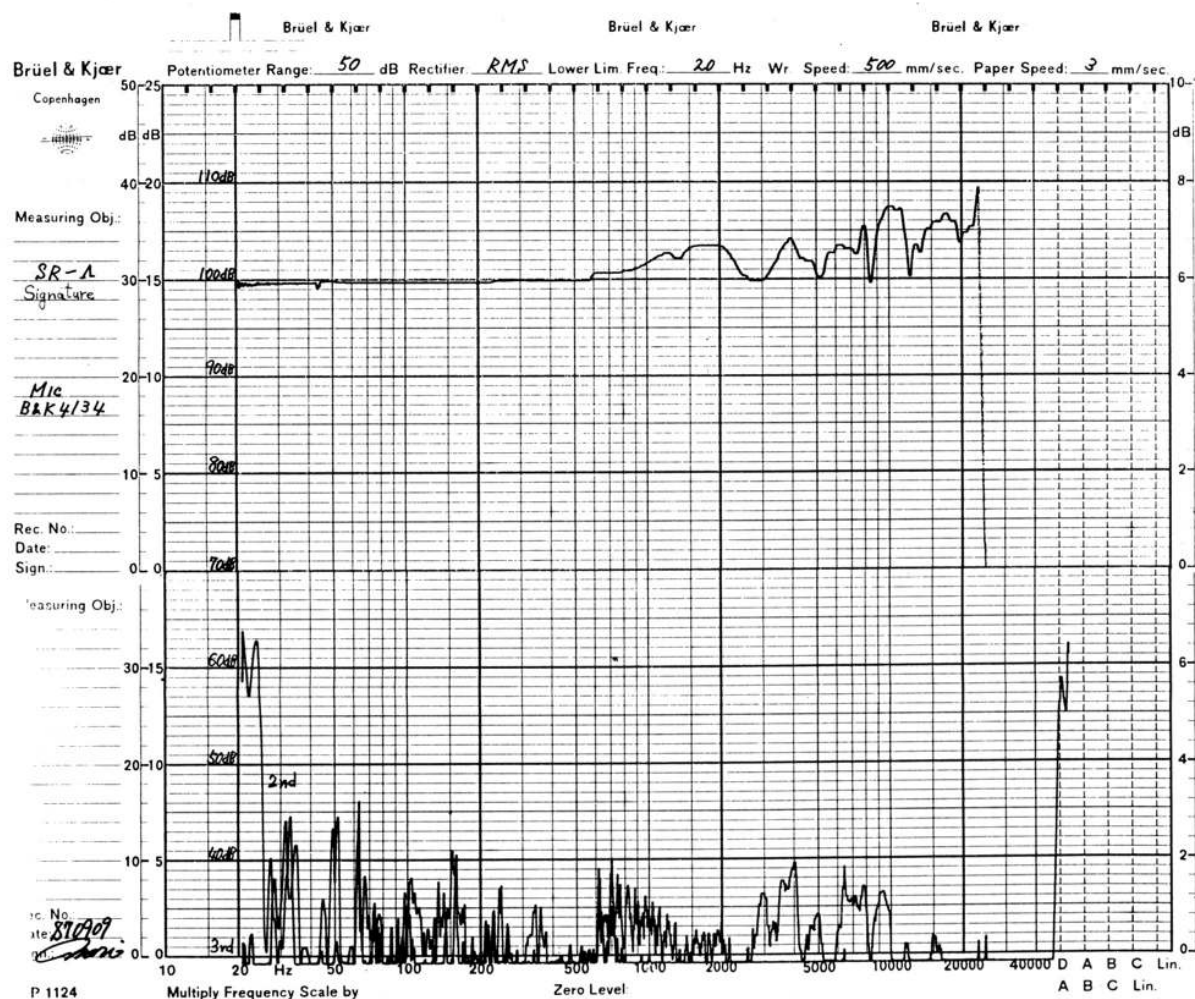

# STAX®

スタックス工業株式会社/STAX INDUSTRIES, LTD, TOKYO, JAPAN

〒354 埼玉県入間郡三芳町上富430 TEL (0492)58-3988代

Printed in Japan CORE/GP 87-10-3K © STAX