


## 5 回路図

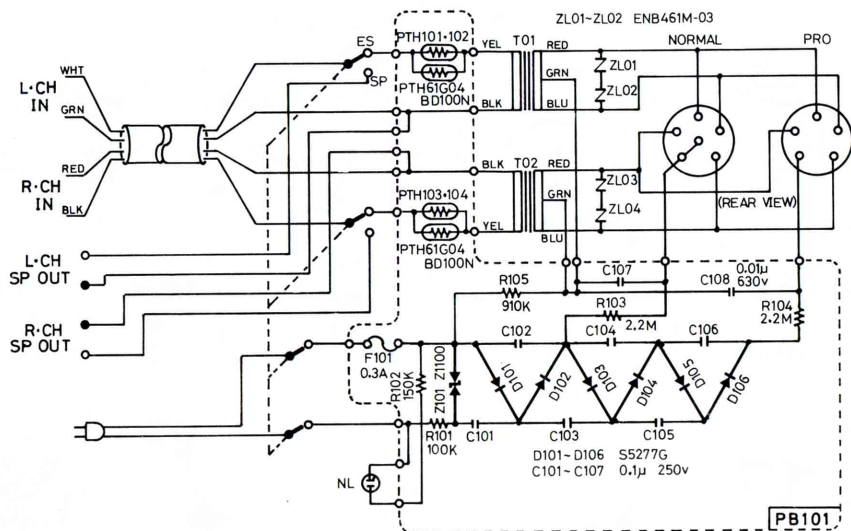

## 6 SRD-7/MK2 の規格

- 連続最大入力 — 8W (1kHz)
- 瞬間最大入力 — 30W (1kHz)
- 周波数特性 — 10~30kHz
- 歪率 — 0.05%以下 (50Hz 1W)  
0.02%以下 (1kHz 1W)  
0.05%以下 (10kHz 1W)
- 電源電圧 — 100V AC 50/60Hz
- バイアス電圧 — NORMAL 230V DC  
PRO ONLY 580V DC
- 寸法 — 73 × 120 × 215 (mm)
- 重量 — 1.5(kg)

本機の規格外観は改良のため予告なく変更することがあります。