

STAX electrostatic loudspeaker

ESTA-4U/Extra

¥88,000



●スタックスはESTA4Uによってコンデンサースピーカーを、より身近なものにしました。ESTA4U EXTRAはセルフバイアス・コンデンサースピーカーESTA4U発音ユニットの固定極間ギャップ幅を拡大して低域でのリニアリティを大幅に改善、凸型バツフル板の採用によりキャビネットの回折現象を防止、リスニングルームの音響特性に合わせて周波数特性が選べるレスポンス・セクター、ディレイ回路による指向性の改善、セルフ・バイアス方式のほか固定バイアス駆動を可能とするアプターEAC-1を付属するなど、このサイズのコンパクト・コンデンサースピーカーに望み得る最大の性能を達成しました。ダイナミック型スピーカーでは得られないクリアなサウンドをESTA4U EXTRAでお楽しみください。



専用壁掛(吊り)金具
HK-1 ¥8,500
(1ペア)




専用スタンド
JS-2 ¥18,000

ESTA 4U Extra


型式	静電型セルフバイアス方式スピーカーシステム
再生周波数帯域	80~20kHz
インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	78dB(8Ω換算1W/1m)
瞬間最大入力	150W(8Ω換算)
成極電圧	3500V
振動膜	6μ厚ポリエステルフィルム
発音ユニット寸法	224(H)×149(W)×12(D)mm
外形寸法	450(H)×400(W)×105(D)mm
重量	5.8kg
オプション	HK-1 ¥8,500(ペア)、JS-2 ¥18,000

EK-1/MK-2

¥49,800

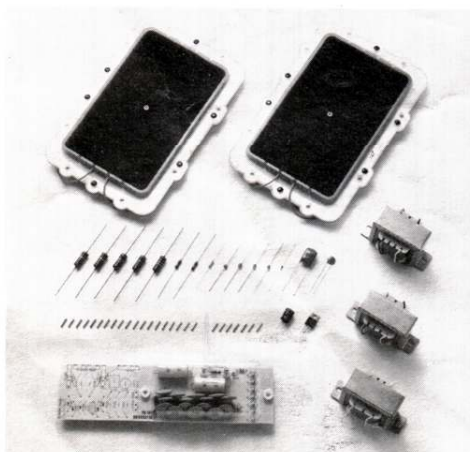

●世界初のコンデンサースピーカーキットEK-1に改良を加えEK-1/MK-2となって登場です。振動膜・固定極間ギャップ幅の拡大により特に低域におけるパワーアップをはかりました。コンデンサースピーカーはエンクロージャー(箱)を必要としないからEK-1/MK-2を簡単な平面バツフル板に取付けるだけで高性能コンデンサースピーカーを完成できます。また別売キャビネット(EKC-4U/II)に取付けますとESTA4U EXTRA同等の性能が得られます。EK-1の技術をそのまま受け継いだEK-1/MK-2、親切な製作マニュアルが付属していますからどなたでも確実に高性能コンデンサースピーカーを組み立てることができます。このキットにはユニットが2枚付属しておりますが、ユニットを追加する事により4枚まで増やす事が出来ます。

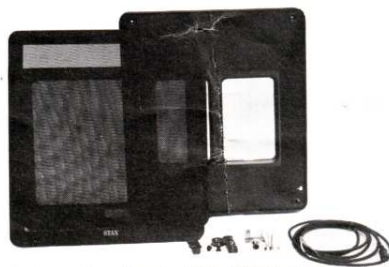

オプションキャビネット **EKC-4U/II ¥18,000(ch)**

EK-1/MK-2

型式	静電型セルフバイアス方式スピーカーキット
再生周波数帯域	80~20kHz(別売キャビネット使用時)
インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	78dB(換算1W/1m)
瞬間最大入力	150W(8Ω換算)
成極電圧	3400V
振動膜	6μ厚ポリエステルフィルム
発音ユニット寸法	224(H)×149(W)×12(D)mm
外形寸法	450(H)×400(W)×105(D)mm(別売キャビネット)
重量	5.8kg(別売キャビネット使用時)
オプション	追加ユニット¥15,000(1枚)