

# STAX CD player/electrostatic loudspeaker kit

## STAX CDP "QUATTRO II"

¥310,000




●これまでのCDPにはどうも納得できない。まだアナログには適わ<sup>な</sup>ないとお思いの方にぜひ聴いていただきたいのがSTAX CDP "QUATTRO II"です。18bit 8倍オーバーサンプリング技術をフルに生かし、スタックス独自のデジタル/アナログ技術を盛り込んだ"QUATTRO II"は写真でもおわかりのように上下2段に別れた独特の構造を生かし、デジタルノイズがアナログ部へ影響しないよう配慮されています。1号機"QUATTRO"で好評だったアナログフィルターを通らないダイレクトアウトと、バッファーおよびアッテニューエーターを通ったヴァリアブルアウトを装備。電源もトランスを3つに、コードも2本に分けるなど、音を良くするための技術/アイデアをたっぷり盛り込んであります。使っている部品類も抵抗をはじめ線材、コンデンサーなどスタックスらしい高級品でかためてあるのは言うまでもありません。

### STAX CDP "QUATTRO II"

形 式	本体/DAコンバーター・セミセパレート一体型
周波数特性	DC~20kHz ±0.1dB
S/N比	118dB
ダイナミックレンジ	104dB
総合歪率	0.0015% : DC~8kHz/0dB, 0.002% : 8kHz~20kHz/0dB 0.015% : 1kHz/~20dB, 1.4% : 1kHz/~60dB
クロストーク	-120dB以下
ディエンファシス偏差	DC~16kHz±0.05dB
L/R間位相差	0° (DC~20kHz)
出力電圧	2.2V (FIXED OUT), 0~2.2V (VARIABLE OUT)
出力インピーダンス	560Ω (FIXED OUT), 100Ω (VARIABLE OUT)
絶対位相切替	デジタルデーターの反転による
消費電力	プレーヤー部/12W, DAコンバーター部/16W
寸 法	440(W)×144(H)×402(D)mm
重 量	10kg

## EK-1/MK-2

¥49,800

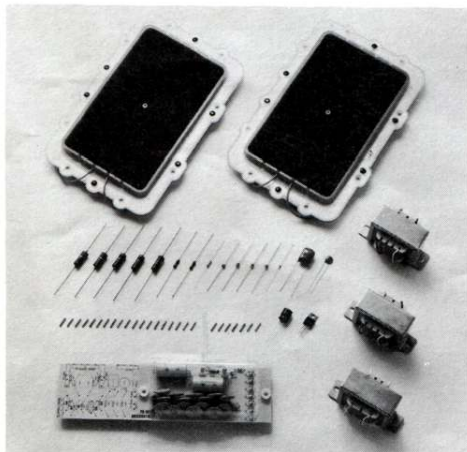

●世界初のコンデンサースピーカーキットEK-1に改良を加えEK-1/MK-2となって登場です。振動膜・固定極間ギャップ幅の拡大により特に低域におけるパワーアップをはかりました。コンデンサースピーカーはエンクロージャー(箱)を必要としませんからEK-1/MK-2を簡単な平面バッフル板に取付けるだけで高性能コンデンサースピーカーを完成できます。EK-1の技術をそのまま受け継いだEK-1/MK-2、親切な製作マニュアルが付属していますからどなたでも確実に高性能コンデンサースピーカーを組み立てることができます。このキットにはユニットが2枚付属しておりますが、ユニットを追加する事により4枚まで増やす事が出来ます。

### EK-1/MK-2

型 式	静電型セルフバイアス方式スピーカーキット
再生周波数帯域	80~20kHz(別売キャビネット使用時)
インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	78dB(換算1W/1m)
瞬間最大入力	150W(8Ω換算)
成極電圧	3400V
振 動 膜	6μ厚ポリエステルフィルム
発音ユニット寸法	224(H)×149(W)×12(D)mm
重 量	5.8kg(別売キャビネット使用時)
オプション	追加ユニット¥15,000(1枚)