



STAX CDP (コンパクトディスクプレーヤー) 仕様

- 型名 STAX CDP
- 方式 16ビット4倍オーバーサンプリングデジタルフィルタ
セパレートコンストラクション デュアルDAC
- 周波数特性 ±0.5dB以内 (0.7Hz~20kHz) (DIRECT OUT)
(0.4Hz~18kHz) (FILTERED OUT)
- S/N 104dB以上
- ダイナミックレンジ 96dB以上 (-60dB, 1kHz)
- 無信号時ノイズ・スペクトル -120dB以下 (25Hz~100kHz)
- 歪率 0.002%以下 (0dB, 1kHz)
1.6%以下 (-60dB, 1kHz)
12%以下 (-80dB, 1kHz)
- クロストーク -100dB以下 (5Hz~16kHz)
- デエンファシス偏差 ±0.5dB以下
- L/R間位相差 0° (5Hz~20kHz)
- 出力電圧 6.4dBV (2.1V)
- 出力インピーダンス 1kΩ
- 絶対位相切替 デジタルデータの反転による
- 消費電力 プレーヤー部 10W
DAコンバーター部 10W
- 寸法 435 (W) × 165 (H) × 290 (D) mm
- 重量 8.0kg


● Frequency Response

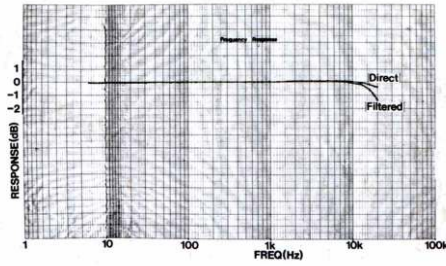


● Crosstalk

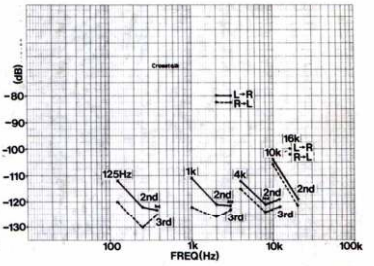


● -20dB, 0.3k~20kHz, Spectrum (Direct Out)

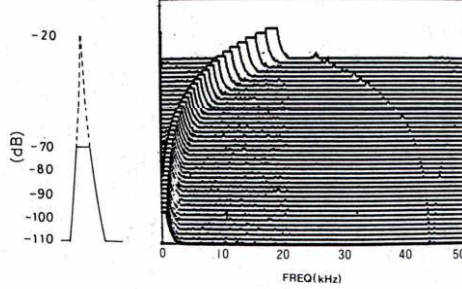



● -20dB, 0.3k~20kHz, Spectrum (Filtered Out)

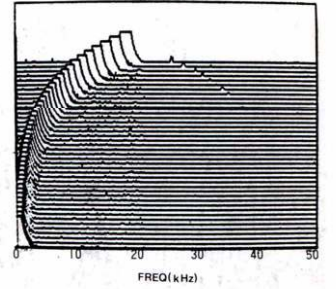

● -80dB, 997Hz, Spectrum (Direct Out)

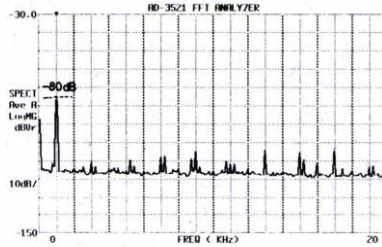

● -20dB, White noise, Spectrum (Direct Out)

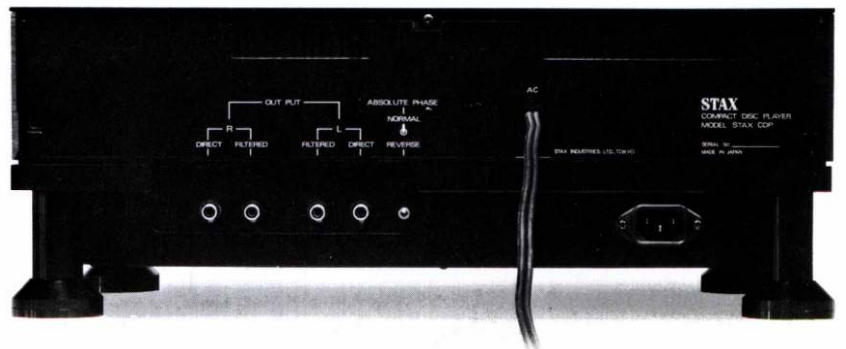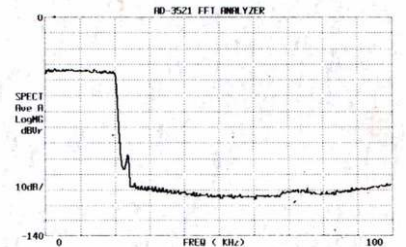

¥ 270,000

STAX

スタックス工業株式会社 ● 営業部 〒354 埼玉県入間郡三芳町上富430 Tel. (0492) 58-3988 代 ● 東京試験室 〒170 東京都豊島区東池袋4-27-5 ライオンズプラザ池袋308号 Tel. (03) 981-7272 代

PRINTED IN JAPAN 86-10-10K CO © STAX

7227代